

TOA Putty Sander PAC

กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ แพ็คดี

DRY SANDING


ABRASIVE PAPER SHEET

ALUMINIUM OXIDE



For dry sanding of Wood, furniture and wall putty

กระดาษทรายขัดแห้งสำหรับการขัดไม้, เฟอร์นิเจอร์และผนังปูน

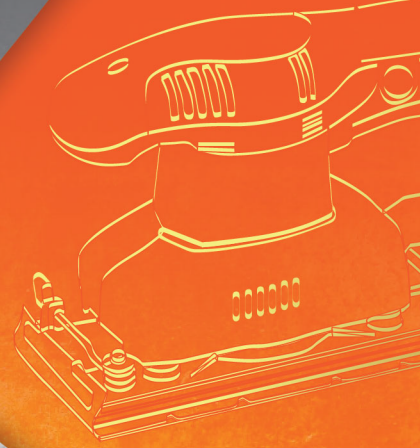

The new assistant to decorate
the wall surface
by professional's choice

- ✓ **Premium quality for wall putty**
คุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับการวัสดุโป๊วผนัง
- ✓ **Excellent stock removal**
ฝุ่นไม่อุดตันหน้าทราย
- ✓ **Durable and flexible backing paper**
กระดาษมีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน และยืดหยุ่น



HIGH TECHNOLOGY
FROM JAPAN

Product Description

GRIT SIZES	60 - 320
BACKING	Awt - Latex Paper
GRAIN	Aluminium Oxide
BONDING	Resin over Resin
COATING	Open Coat

Packing Size

Grit No.	Packing Size of Sheet		
	Sheet/Sleeve	Sleeve/Carton	Sheet/Carton
60 - 180	100	5	500
220 - 320	100	10	1000

Shape



Polishing Method



Application Recommendation

Grit No.	Application
60 - 120	Cutting down, Wood surface
150 - 320	Surface Condition
60 - 320	Wall putty



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com