

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Fast Dry

Clear 2:1 K2060

คูรูม่าร์ เคลียร์ 2K 2:1 K2060 แห้งเร็ว




แห้งเร็ว
ขัดยาได้ภายใน 3 ชม.
Fast dry and polishable within 3 hr.



เนื้อมาก
ฟิล์มใส เงางาม
High solid and high-gloss film



เหมาะกับงานซ่อมด่วน
หรือซ่อมเฉพาะจุด
Good for quick and spot repair

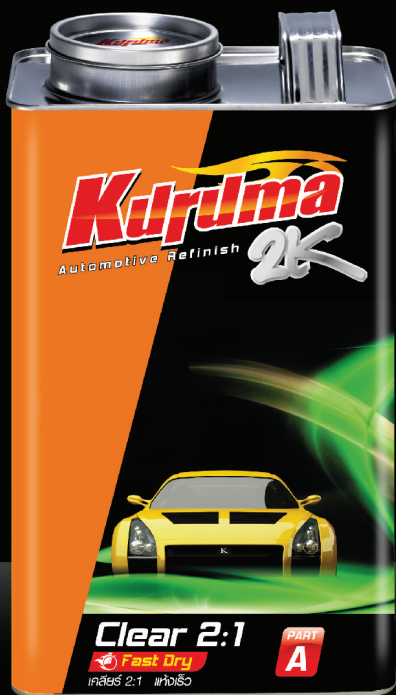



Kuruma Clear 2K 2:1 K2060 Fast Dry

คูรูมาร์ เคลียร์ 2K 2:1 K2060 แห้งเร็ว

Description	- Fast dry and polishable within 3 hr. at air-baked (30°C) - High solid and high-gloss clear film - Good for quick and spot repair	คุณลักษณะ	- แห้งเร็ว ชัดยาได้ภายใน 3 ชม. ที่อุณหภูมิ 30°C - เนื้อมาก ฟิล์มใส เงางาม - เหมาะกับงานซ่อมด่วน หรือซ่อมเฉพาะจุด
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่น ละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Kuruma Clear : Hardener = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 20 - 30 % for suitable application	อัตราส่วนผสม	คูรูมาร์ เคลียร์ : ฮาร์ดไดเ็นเนอร์ = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมาร์ ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
Pot Life at 30°C	2 hours after complete mixing	อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
Spray Viscosity at 30°C	15.0 - 17.0 sec / Ford Cup No.4	ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	15.0 - 17.0 วินาที / ด้วยฟอร์ด เบอร์ 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
No. of Coats	Recommended apply 2 coats	จำนวนรอบที่พ่น	แนะนำให้พ่น 2 เทียวยเต็ม
Film Thickness	30 to 35 Microns / Coat	ความหนาฟิล์ม	30 - 35 ไมครอน / เทียวย
Flash Time	Allow 2 - 3 minutes flash time between coats	พักระหว่างเทียวย	ประมาณ 2 - 3 นาที / เทียวย
Drying Time at 30°C	Surface dry : 10 - 15 mins. Dry to polish : 3 - 4 hrs.	ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 10 - 15 นาที แห้งชัดยาได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
Package Size	Part A : 3.4 L (6 can / carton), Part A : 1 L (12 can / carton) Part B : 0.85 L (12 can / carton), Part B : 0.5 L (12 can / carton)	ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.4 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.85 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกัมลพิษที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์