

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Fast Dry

Clear 2:1 K2060



Fast dry
and polishable within 3 hrs.
at air-baked (30°C)




High solid
and high gloss film



Good for quick
and spot repair



HOW TO USE
• อยากรู้จัก • 5818 • 5818

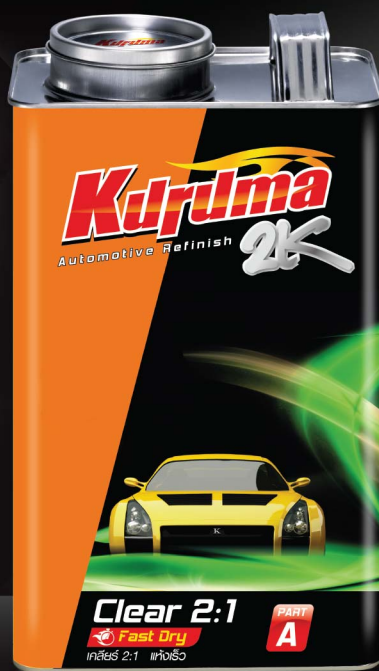



1 GL

1/4 GL

Kuruma Clear 2K 2:1 K2060 Fast Dry

Description	- Fast dry and polishable within 3 hrs. at air-baked (30°C) - High solid and high-gloss clear film - Good for quick and spot repair
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters
Mixing Ratio	Kuruma Clear K2060 : Hardener = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 20 - 30 % for suitable application
Pot Life at 30°C	2 hours after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	15.0 - 17.0 sec / Ford Cup No.4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar
No. of Coats	Recommended apply 2 coats
Dry Film Thickness	60 to 65 Microns
Flash Time	Allow 2 - 3 minutes flash time between coats
Drying Time at 30°C	Surface dry : 10 - 15 mins. Dry to polish : 3 - 4 hrs.
Package Size	Part A : 3.4 L (6 can / carton), Part A : 1 L (12 can / carton) Part B : 0.85 L (12 can / carton), Part B : 0.5 L (12 can / carton)

คุณสมบัติ:	-แห้งเร็ว ชัดยาได้ภายใน 3 ชม. ที่อุณหภูมิ 30°C -เนื้อมาก ฟิล์มใส เงางาม -เหมาะกับงานซ่อมด่วน หรือซ่อมเฉพาะจุด
การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
อัตราส่วนผสม	คูรูม่า เคลียร์ K2060 : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูม่า ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	15.0 - 17.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ต เบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	แนะนำให้พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	60 - 65 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	ประมาณ 2 - 3 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 10 - 15 นาที แห้งชัดยาได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.4 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.85 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment
----------------------------	--

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์
---	---



FOLLOW UP

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจาก

www.toapc.com



TOAPC สัพพภัณฑ์และเคลือบผิว



@toapc



TOAPC Official



toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

