

Kuruma
Automotive Refinish **2K**

Universal Thinner

คูคูมาร์ ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์


✓ **ฟิล์มสีเรียบเนียน เงางาม**
ใช้ผสมกับสีพื้น สีจริง และเคลือบ

Improve paint for smooth and shiny. Mix with Primer, base coat and clear coat

No.10

Fast Dry Thinner

ทินเนอร์แห้งเร็ว เบอร์ 10

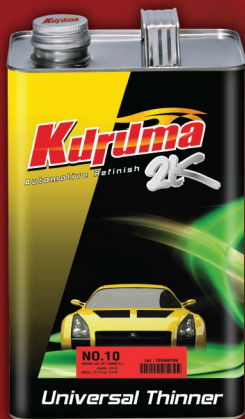

แห้งเร็ว

เหมาะกับงานซ่อมด่วนเฉพาะจุด
Fast dry thinner,
Good for quick and spot repair



Standard Thinner

ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20



แห้งปกติ

เหมาะกับงานพ่นทั่วทั้งคัน
Standard Thinner,
For overall repairs
and large spraying area



No.30

Slow Dry Thinner

ทินเนอร์แห้งช้า เบอร์ 30



แห้งช้า

เหมาะกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง
Slow dry thinner,
Suitable for high temperature



HOW TO USE

• ใช้น้ำมัน • 38 ลิ • 3 ลิตร



Kuruma Universal Thinner 2K No.10

คูรูมา ยูนิเวอร์แซล
ทินเนอร์ แห้งเร็ว 2K เบอร์ 10



Kuruma Universal Thinner 2K No.20

คูรูมา ยูนิเวอร์แซล
ทินเนอร์ มาตรฐาน 2K เบอร์ 20



Kuruma Universal Thinner 2K No.30

คูรูมา ยูนิเวอร์แซล
ทินเนอร์ แห้งช้า 2K เบอร์ 30

	Thinner no.10	Thinner no.20	Thinner no.30
Description	Mix with Kuruma primer, Base coat & Clear coat as mixing ratio for excellent film properties and shiny		
	For spot repair & high humidity or low temperature	For overall repairs and large spraying area	For overall repair & high temperature
Surface Preparation	As recommended in each Kuruma product		
Application	Mix with Kuruma products as recommendation		
Package Size	3.5 L (6 can/carton) 1 L (12 can/carton)		3.5 L (6 can/carton)

	ทินเนอร์ เบอร์ 10	ทินเนอร์ เบอร์ 20	ทินเนอร์ เบอร์ 30
คุณสมบัติ:	ใช้ผสมกับ คูรูมา สีพื้น, แมส และเคลียร์ ในอัตราส่วนผสมที่กำหนด เพื่อคุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดียิ่งและเงางาม		
	เหมาะสำหรับงานซ่อมเฉพาะจุด และสภาพอากาศอุณหภูมิต่ำ	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และสภาพอากาศอุณหภูมิสูง
การเตรียมพื้น	ตามคำแนะนำในแต่ละผลิตภัณฑ์คูรูมา		
การใช้งาน	ใช้ผสมกับสีอื่นคูรูมา ตามคุณสมบัติของสีนั้น		
ขนาดบรรจุ	3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง) 1 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง)		3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง)

Safety and Disposal

- For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
- Observe the precautionary notices displayed on the container
- Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
- Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

- เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
- บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพิษหรือสเปรย์



TOAPC สืบค้นข้อมูลและรายละเอียด
www.toapc.com



TOAPC สืบค้นข้อมูลและรายละเอียด



@toapc



TOAPC Official



toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โคทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com