

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Plastic Primer

Increase the adhesion between paint and Plastic parts
PP material (polypropylene), PP material (Polyethylene)




 Increase the adhesion

 Fast drying
and easy to spray

 Good Solvent resistance,
high flexibility and
strength film properties



HOW TO USE
• ใช้ก่อนทาสี • 3518 • 351818

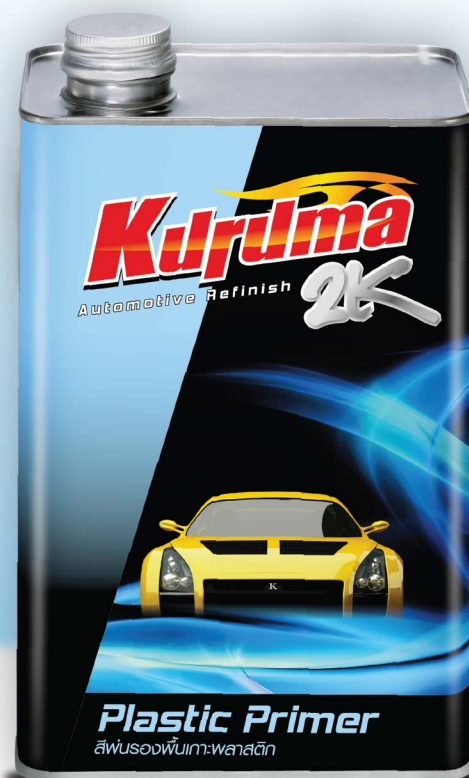



Kuruma Plastic Primer

Description

- Increase the adhesion between paint and Plastic parts PP material (polypropylene), PP material (Polyethylene)
- Fast drying and easy to spray
- Good Solvent resistance, high flexibility and strength with smooth surface finishing

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

Mixing Ratio

Kuruma plastic primer will have viscosity to be suitable for spraying. So, it doesn't need dilution.

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.2 - 1.4 mm.
Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar

No. of Coats

2 Full coats

Dry Film Thickness

10 to 15 Microns

Flash Time

3 - 5 minutes flash time between coats

Drying Time at 30°C

Dry to recoat : 30 mins.

Package Size

0.5 L (12 can / carton)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

คุณสมบัติ

- เพิ่มการยึดเกาะของสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท โพลีโพรพิลีน (PP) และ โพลีเอทิลีน (PE)
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
- ทนต่อตัวทำละลายได้ดี
- ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

สีรองพื้นเกาะพลาสติก คูณมาร์ท จะมีความหนืด เพื่อให้เหมาะกับการพ่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.4 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 - 3 เที่ยว

ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง

10 - 15 ไมครอน

พักระหว่างเที่ยว

3 - 5 นาที / เที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งพ่นทับได้ : 30 นาที

ขนาดบรรจุ

0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / คัง)

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์