




เมกา ทินเนอร์ 2K

MEGA THINNER 2K

ทินเนอร์
สำหรับผสมสี

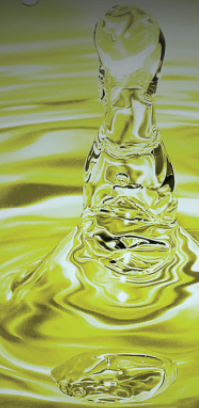

- ✓ ใช้ผสมได้กับสีพื้น
สีจริง และเคลียร์
Thinner for mixing Primer,
Base coat and Clear coat
- ✓ พ่นง่าย มีประสิทธิภาพ
ในการละลายสูง
Easy to spray, high solubility efficiency
- ✓ ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน
Provide paint film smooth
- ✓ ไม่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์
Non-alcohol
- ✓ แห้งเร็ว ใช้ล้างมือได้
พ่นไม่แสบตา
Fast dry, Used to wash hands
and spray without burning eyes



MEGA THINNER 2K

เมกา ทินเนอร์ 2K

Description

- Thinner for mixing Primer, Base coat and Clear coat
- Easy to spray, high solubility efficiency
- Provide paint film smooth
- Non-alcoholic
- Fast dry, Used to wash hands and spray without burning eyes

คุณลักษณะ

- ใช้ผสมได้กับสีพื้น สีจริงและเคลียร์
- พ่นง่าย มีประสิทธิภาพในการละลายสูง
- ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน
- ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
- แห้งไว ใช้ล้างมือได้ พ่นไม่แสบตา

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Application

Mix Part A and Part B and stir thoroughly before diluting with Mega 2K Thinner according to the instructions for each product.

การใช้งานและอัตราส่วนผสม

ผสม ส่วน A และส่วน B คนให้เข้ากัน ก่อนเจือจางด้วยทินเนอร์ เมกา 2K ตามคำแนะนำการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์

Package Size

9 Kg (2 bucket / carton)

ขนาดบรรจุ

9 กก. (2 บับ / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีกากปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพิษหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaotthong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โคทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref.Vol.2-2026