

Matrix **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ สีพื้นเกาะพลาสติก

Plastic Primer



เพิ่มการยึดเกาะ


ระหว่างเนื้อสี กับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

*Increase the adhesion between the paint
with material polypropylene*



ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

Easy to spray and fast drying

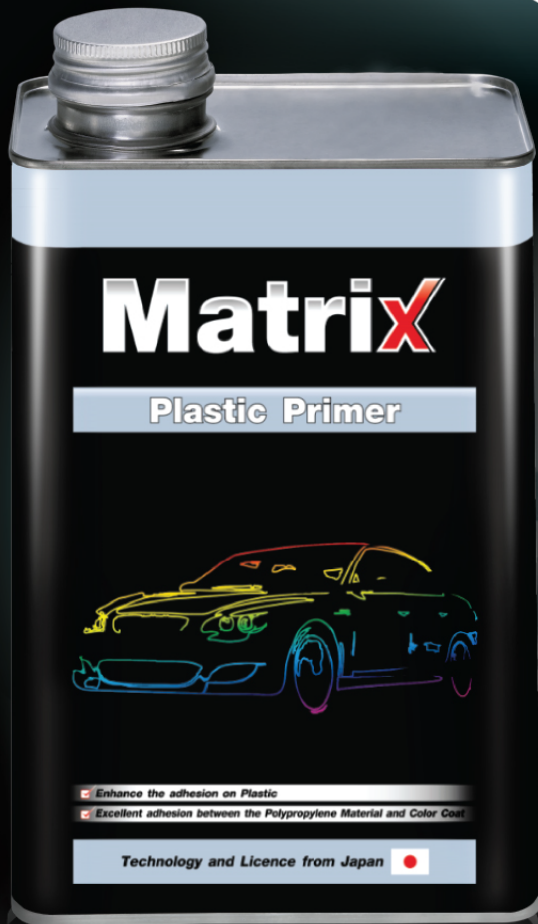

Enhance the adhesion on Plastic
Excellent adhesion between the Polypropylene Material and Color Coat

Technology and Licence from Japan

Technology and Licence from Japan

Technology and Licence from
Japan



Matrix Plastic Primer

แมทริกซ์ สีพื้นเกาะพลาสติก

Description

- Increase the adhesion between the paint with material polypropylene
- Easy to spray and fast drying

คุณลักษณะ

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix plastic primer will have viscosity to be suitable for spraying. So, it doesn't need dilution.
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2 bar
No. of Coats	2 - 3 coats
Dry Film Thickness	10 - 15 microns
Flash Time	3 - 5 minutes flash time between coats
Drying Time at 30°C	Dry to top coat : 30 mins
Package Size	0.946 L (12 can / carton)

อัตราส่วนผสม	แมทริกซ์ รองพื้น เกาะพลาสติก มีความหนืดที่เหมาะสมสำหรับการพ่น จึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง
การตั้งค่าปืนพ่นสี	หัวแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.4 มม. แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 - 3 เที่ยว
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	10 - 15 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	3 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งพ่นทับได้ : 30 นาที
ขนาดบรรจุ	0.946 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์