

Matrix **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ น้ำยาประสานรอยต่อ 1742

1742 Blend-In Leveller



ใช้งานง่าย
สำหรับการซ่อมแซมเฉพาะจุด


Easy application



เชื่อมรอยต่อ

ระหว่างฟิล์มสีเดิมกับฟิล์มสีใหม่ให้กลมกลืนกัน

Blending-in between transition of film appearance in spot repair

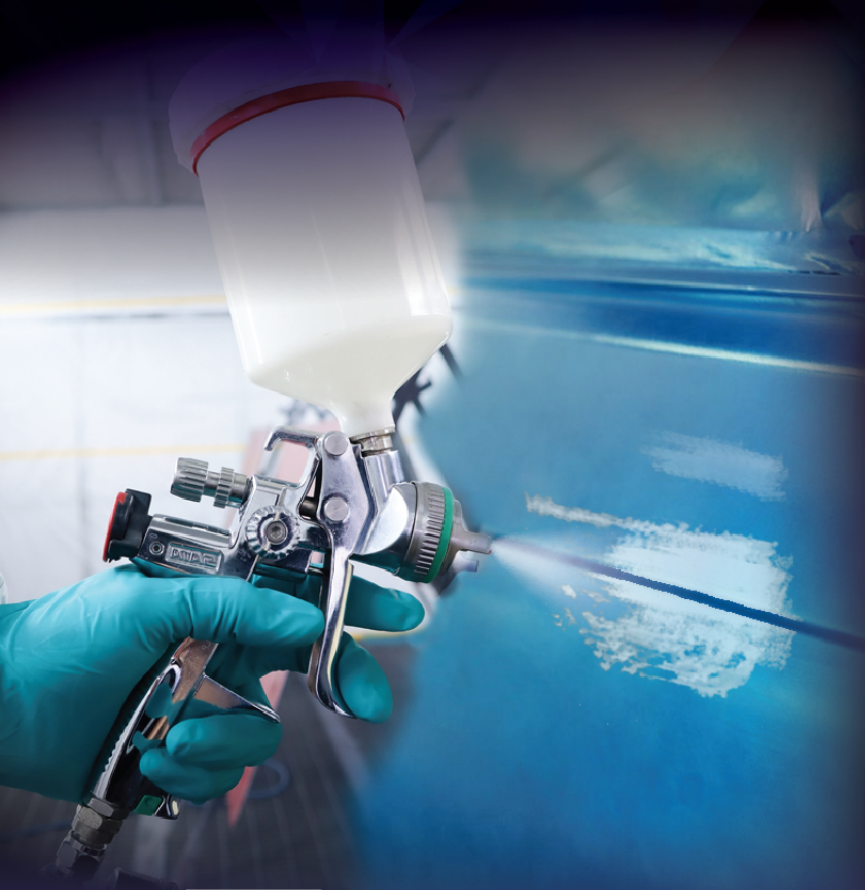

Technology and Licence from
Japan

Technology and Licence from Japan



Matrix Blend-In Leveller 1742

เมทริกซ์ น้ำยาประสานรอยต่อ 1742

Description

- Blending-in between transition of film appearance in spot repair
- Easy application

คุณลักษณะ

- เชื่อมรอยต่อระหว่างฟิล์มสีเดิมกับฟิล์มสีใหม่ให้กลมกลืนกัน
- ใช้งานง่ายสำหรับการซ่อมแซมเฉพาะจุด

Application

- To use for spot repair.
- To apply around damage area or spot repair which will apply paint. It will be applied to cover new paint film area and new paint's feather-edge is on it, too.
- After apply the feather-edge agent or Matrix Blend-In Leveller, air dry it about 1 - 5 minutes before apply the next step paint.
- For solid colors, mix the feather-edge agent with paint in ratio 1:1 to apply for the last application time to increase adhesion of topcoat clear and protect feather-edge mark between old paint film and new paint film
- Matrix Blend-In Leveller has property to be adhesive promotion agent, too. So, we can apply to increase adhesion between old paint film and new paint film.

การใช้งาน

- ใช้ในกรณีที่มีการพ่นซ่อมแบบจุดหรือแบบซ่อมรอยแผล
- เคลือบบนพื้นผิวของชิ้นงานรอบๆรอยแผลที่จะเคลือบสีใหม่ โดยให้พื้นที่ครอบคลุมขอบหรือแนวปลายหางของสีใหม่ที่จะทำการเคลือบด้วย
- หลังจากเคลือบน้ำยาประสานรอยต่อ เมทริกซ์ เบลนด์ อิน เลเวลเลอร์แล้ว ปล่อยให้แห้งตัวหมาดๆ ประมาณ 1-5 นาที ก่อนเคลือบสีขั้นต่อไป
- ในกรณีสีโซลิด ให้ผสมน้ำยาประสานรอยต่อในการเคลือบ เทียวสุดท้ายในอัตราส่วนสีโซลิดต่อน้ำยาประสานรอยต่อ 1 ต่อ 1 โดยน้ำหนัก เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเคลือบสีโซลิดและป้องกัน การเป็นรอยต่อระหว่างสีโซลิดเก่ากับสีโซลิดใหม่
- เนื่องจาก เมทริกซ์ เบลนด์ อิน เลเวลเลอร์ เป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติช่วยประสานการยึดเกาะระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ ดังนั้น อาจใช้เคลือบเพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ได้

Mixing Ratio

It doesn't mix with anything and dilute with thinner. It can mix with paint for the last paint application.

อัตราส่วนผสม

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมกับทินเนอร์หรือน้ำยาใดๆ

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm.
Spraying pressure : 1.5 - 2 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เทียวเต็ม

Package Size

0.946 L (12 cans / carton)

ขนาดบรรจุ

0.946 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีการกักตัวหรือปิดกั้น ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์